

PODEST SCENICZNY PAL – 500



Podest sceniczny PAL-500 jest wygodnym rozwiązaniem dla placówek użyteczności publicznej. Jest wyjątkowo lekki i stabilny. Można go łączyć z podestami typu PAL-2, PAL-3, PAL-4 i PAL-1000.

Konstrukcja podestu to blat wykonany z wytrzymałego profilu aluminiowego oraz komplet prostych nóg o stałej lub regulowanej teleskopowo wysokości. Kształt profilu aluminiowego, z którego zbudowany jest podest umożliwia łatwe zamocowanie potrzebnych akcesoriów: osłon, kotar, banerów reklamowych oraz barierek. Blat podestu wypełniony jest wodoodporną, antypoślizgową i trudno zapalną płytą w kolorze ciemnobrązowym. Na życzenie klienta możemy zastosować wypełnienie płytą drewnopochodną i pokryć podest wykładziną PVC, wykładziną dywanową, blachą aluminiową lub płytą fornirowaną.


Do podestu PAL-500 oferujemy nogi stałe lub teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w szerokim zakresie.

Podest sceniczny PAL-500 zajmuje mało miejsca magazynowego i jest bardzo łatwy i szybki w montażu.

Podest PAL-500 można łączyć z podestem PAL-2, PAL-3, PAL-4, PAL-1000.

Firma WAMAT posiada certyfikat TÜV na podest sceniczny PAL-500 wraz z akcesoriami.

Oferujemy również niestandardowe kształty podestów PAL - 500:

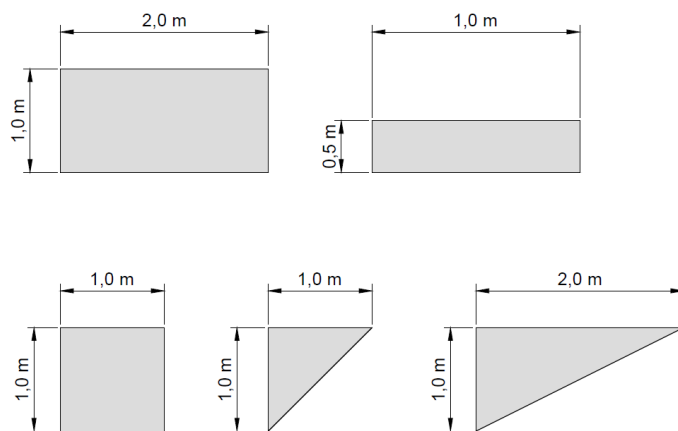

Podstawowe dane techniczne	
wysokość	0,10-1,60 [m]
wysokość po złożeniu	0,08 [m]
wielkość blatu	2,00 x1,00 [m]
udźwig maksymalny	500 [kg/m²]
ciężar własny (waga podestu bez nóg)	27,5 [kg]
szerokość ramy	73 [mm]
materiał	stop aluminium ENAW 6063
przekrój zewnętrzny nogi	50x50[mm]
montaż	2 osoby

Zakresy wysokości podestów PAL-3 z nogami teleskopowymi	
Typ	wysokość podestu [m]
NT-0,4	0,25- 0,38
NT-0,5	0,35 - 0,50
NT-0,6	0,37 - 0,60
NT-0,7	0,45 - 0,70
NT-1,0	0,60 - 1,00
NT-1,2	0,70 - 1,20
NT-1,4	0,80 - 1,40
NT-1,6	0,90 - 1,60



Bezpieczeństwo
 Produkcja
 kontrolowana



www.tuv.com
 ID 0000055708