

PODEST SCENICZNY PAL – 1000



Podest sceniczny PAL-1000 jest uniwersalnym modulem do budowy scen, widowni, podestów dla chóru i orkiestr. Może być zastosowany zarówno w plenerze jak i we wnętrzach budynków.

Konstrukcja podestu to blat wykonany z wytrzymałego profilu aluminiowego oraz komplet prostych nóg o stałej lub regulowanej teleskopowo wysokości. Kształt profilu aluminiowego, z którego zbudowany jest podest umożliwia łatwe zamocowanie potrzebnych akcesoriów: osłon, kotar, banerów reklamowych oraz barierek. Blat podestu wypełniony jest wodoodporną, antypoślizgową i trudno zapalną płytą w kolorze ciemnobrązowym. Na życzenie klienta możemy zastosować wypełnienie płytą drewnopochodną i pokryć podest wykładziną PVC, wykładziną dywanową, blachą aluminiową lub płytą fornirowaną.


Do podestu PAL-1000 oferujemy nogi stałe lub teleskopowe, umożliwiające regulację wysokości w szerokim zakresie.

Złożony podest sceniczny PAL-1000 zajmuje mało miejsca magazynowego i jest bardzo łatwy i szybki w montażu.

Podest PAL-1000 można łączyć z podestem PAL-2, PAL-3, PAL-4, PAL-500.

Firma WAMAT posiada certyfikat TÜV na podest sceniczny PAL-1000 wraz z akcesoriami.

Oferujemy również niestandardowe kształty podestów PAL - 1000

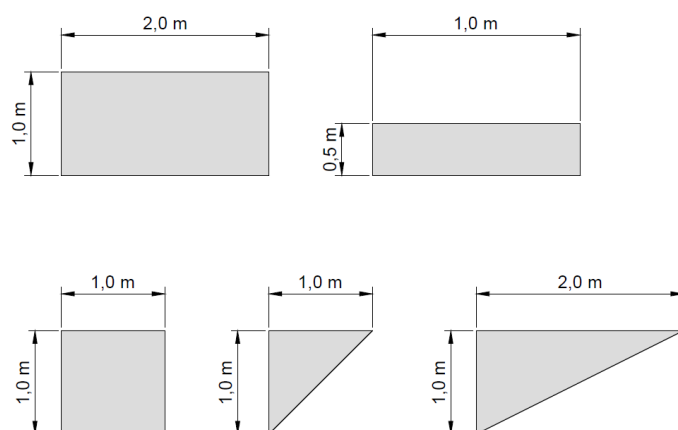

Podstawowe dane techniczne

wysokość	0,10-1,60 [m]
wysokość po złożeniu	0,10[m]
wielkość blatu	2,00 x 1,00 [m]
udźwig maksymalny	1000[kg/m ²]
ciężar własny (waga podestu bez nóg)	41 [kg]
szerokość ramy	100 [mm]
material	stop aluminium ENAW 6063
przekrój zewnętrzny nóg	60x60[mm]
montaż	2 osoby

Zakresy wysokości podestów PAL-1000 z nogami teleskopowymi

noga teleskopowa	wysokość podestu [m]
NT-0,4	0,25- 0,38
NT-0,5	0,35 - 0,50
NT-0,6	0,37 - 0,60
NT-0,7	0,45 - 0,70
NT-1,0	0,60 - 1,00
NT-1,2	0,70 - 1,20
NT-1,4	0,80 - 1,40
NT-1,6	0,90 - 1,60



Bezpieczeństwo
 Produkcja
 kontrolowana



www.tuv.com
 ID 0000055708